

T-profielrol



| TYPE 1: Verkuimelrol met lager bevestiging op rol | | |
|---|-------------|----------|
| Maat: | Afmeting: | Eenheid: |
| Diameter rol: A = | \emptyset | [mm] |
| Afstand buitenste ringen: B = | | [mm] |
| Werkzame breedte: C = | | [mm] |
| Diameter asstomp: = | \emptyset | [mm] |
| Aantal profielen ¹ : X = | | stuks |

| TYPE 2: Verkuimelrol met lager bevestiging op frame | | |
|---|-------------|----------|
| Maat: | Afmeting: | Eenheid: |
| Diameter rol: A = | \emptyset | [mm] |
| Afstand buitenste ringen: B = | | [mm] |
| Werkzame breedte: C = | | [mm] |
| Diameter asstomp: E = | \emptyset | [mm] |
| Afstand asstompen: D = | | [mm] |
| Aantal profielen ¹ : X = | | stuks |

| Klantgegevens: | |
|-----------------|--|
| Firmanaam: | |
| Adres: | |
| Postcode: | |
| Plaats: | |
| Telefoon: | |
| Fax: | |
| E-mail: | |
| Referentie: | |
| Contactpersoon: | |


| ¹ Standaard afmetingen T-profielrol | | |
|--|---------------------|-----------|
| Diameter A: | Aantal profielen X: | Profiel: |
| \emptyset 450 mm | 6 | T 60x60x7 |

Invulblad verkuimelrollen

Online (A4) versie



Buizenrol V-vorm

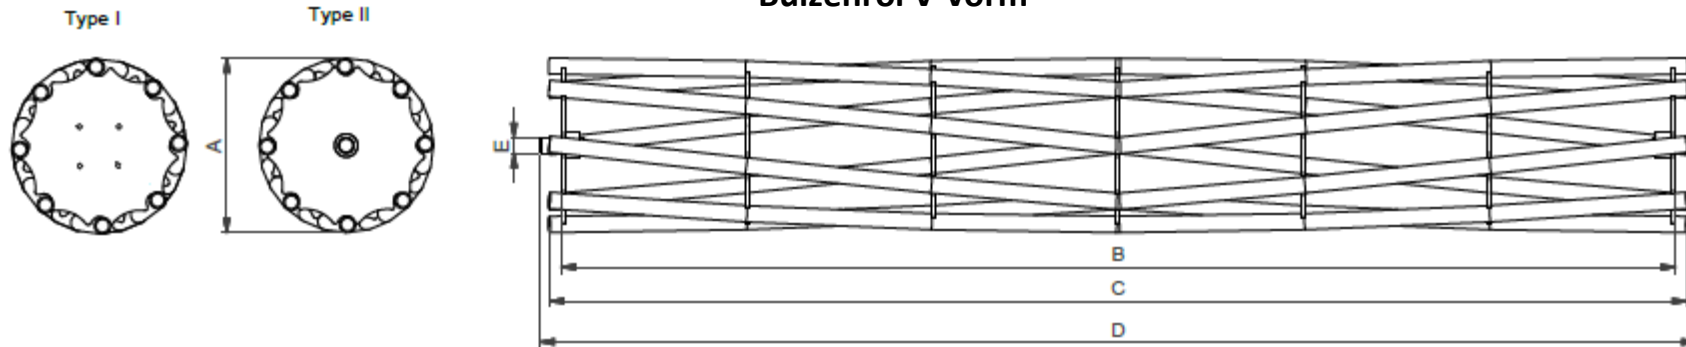

TYPE 1: Verkuimelrol met lager bevestiging op rol

| Maat: | Afmeting: | Eenheid: |
|-------------------------------------|-------------|----------|
| Diameter rol: A = | \emptyset | [mm] |
| Afstand buitenste ringen: B = | | [mm] |
| Werkzame breedte: C = | | [mm] |
| Diameter asstomp: = | \emptyset | [mm] |
| Aantal profielen ¹ : X = | | stuks |

TYPE 2: Verkuimelrol met lager bevestiging op frame

| Maat: | Afmeting: | Eenheid: |
|-------------------------------------|-------------|----------|
| Diameter rol: A = | \emptyset | [mm] |
| Afstand buitenste ringen: B = | | [mm] |
| Werkzame breedte: C = | | [mm] |
| Diameter asstomp: E = | \emptyset | [mm] |
| Afstand asstompen: D = | | [mm] |
| Aantal profielen ¹ : X = | | stuks |

¹ Standaard afmetingen buizenrol

| Diameter A: | Aantal profielen X: | Profiel: |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| \emptyset 450 mm | 8 | \emptyset 42,4x4 |
| \emptyset 500 mm | 9 | \emptyset 42,4x4 |
| \emptyset 620 mm | 8 | \emptyset 48,3x4 |
| \emptyset 700 mm | 8 | \emptyset 48,3x4 |

Invulblad verkuimelrollen

Klantgegevens:

| | |
|-----------------|--|
| Firmanaam: | |
| Adres: | |
| Postcode: | |
| Plaats: | |
| Telefoon: | |
| Fax: | |
| E-mail: | |
| Referentie: | |
| Contactpersoon: | |

Online (A4) versie



Buizenrol naar één zijde getorst



| TYPE 1: Verkuimelrol met lager bevestiging op rol | | |
|---|-------------|----------|
| Maat: | Afmeting: | Eenheid: |
| Diameter rol: A = | \emptyset | [mm] |
| Afstand buitenste ringen: B = | | [mm] |
| Werkzame breedte: C = | | [mm] |
| Diameter asstomp: = | \emptyset | [mm] |
| Aantal profielen ¹ : X = | | stuks |

| TYPE 2: Verkuimelrol met lager bevestiging op frame | | |
|---|-------------|----------|
| Maat: | Afmeting: | Eenheid: |
| Diameter rol: A = | \emptyset | [mm] |
| Afstand buitenste ringen: B = | | [mm] |
| Werkzame breedte: C = | | [mm] |
| Diameter asstomp: E = | \emptyset | [mm] |
| Afstand asstompen: D = | | [mm] |
| Aantal profielen ¹ : X = | | stuks |

| ¹ Standaard afmetingen buizenrol | | |
|---|---------------------|--------------------|
| Diameter A: | Aantal profielen X: | Profiel: |
| \emptyset 450 mm | 8 | \emptyset 42,4x4 |
| \emptyset 500 mm | 9 | \emptyset 42,4x4 |
| \emptyset 620 mm | 8 | \emptyset 48,3x4 |
| \emptyset 700 mm | 8 | \emptyset 48,3x4 |

| Klantgegevens: | |
|-----------------|--|
| Firmanaam: | |
| Adres: | |
| Postcode: | |
| Plaats: | |
| Telefoon: | |
| Fax: | |
| E-mail: | |
| Referentie: | |
| Contactpersoon: | |

Invulblad verkuimelrollen

Online (A4) versie



VSS
MACHINEBOUW

MACHINEBOUW
ENGINEERING
CONSTRUCTIE
TECHNISCHEHANDEL

VSS Machinebouw BV
Ovezandseweg 5a
4436 RE Oudelande
Tel +31 (0)113 - 56 70 50
Fax +31 (0)113 - 56 39 39
E-mail info@vssmachinebouw.com
Internet www.vssmachinebouw.com